



Règlement PISTE 1/5^{ème}



**MINISTÈRE
DES SPORTS
ET DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

SOMMAIRE

1. CHAMPIONNATS	2
1.1. CHAMPIONNAT DE LIGUE OPEN ET PROMO	2
1.1.1. GESTION DE COURSE TYPE « FFVRC » APPLIQUEE EN LIGUE	2
1.1.2. REGLEMENT DE COURSE EFRA	3
1.2. CHAMPIONNAT DE FRANCE	3
1.3. COUPE DE FRANCE	3
1.4. COUPE FEDERALE QUADRAS	3
1.5. LES SÉLECTIONS	4
2. VOITURES - CATEGORIES	4
2.1. SPECIFICATIONS GENERALES	4
2.1.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	4
2.1.2. DIMENSIONS	4
2.1.3. CARROSSERIE	4
2.1.4. ANTENNE	4
2.1.5. PNEUS-ROUES	4
2.1.6. MOTEURS THERMIQUES	4
2.1.7. CARBURANT, RAVITAILLEMENTS	5
2.1.8. LE SILENCIEUX - BRUIT	5
2.1.9. SECURITE: FREIN, DEBRAYAGE	5
2.2. SPECIFICATIONS PAR CATEGORIES	5
2.2.1. TOURISME	5
2.2.1.1. DIMENSIONS	5
2.2.1.2. CARROSSERIE	6
2.2.1.3. AILERON - DERIVES	6
2.2.1.4. PARE-CHOC	6
2.2.1.5. PNEUS-ROUES	6
2.2.2. FORMULE FRANCE	7
2.2.2.1. CARROSSERIES	7
2.2.2.2. AILERON - DERIVES	7
2.2.2.3. PNEUS-ROUES	7
2.2.2.4. ECHAPPEMENT	7
2.2.3. FORMULE 1	7
2.2.3.1. MOTEURS	7
2.2.3.2. DIMENSIONS	7
2.2.3.3. CARROSSERIE	7
2.2.3.4. AILERON - DERIVES	7
2.2.3.5. PARE-CHOC	8
2.2.3.6. PNEUS-ROUES	8
3. CIRCUITS	8
4. DEROULEMENT DES COURSES	8
4.1. RAMASSAGE DES VOITURES	8
4.2. QUALIFICATIONS	8
4.3. PRE-FINALES ET FINALES	9
5. CHALLENGE 4 ROUES MOTRICES	9
5.1. DEROULEMENT – REGLEMENT	9
5.2. VOITURES	9
6. SPORT PROTO ELECTRIQUE	9
7. CALENDRIER NATIONAL & INTERNATIONAL	11
8. CARROSSERIES HOMOLOGUEES TOURISME (LISTE EFRA)	12

Piste 1/5^{ème}

1. CHAMPIONNATS

Catégories Voitures	Championnats	Types de Licence		Classes de Licence				Spécifications techniques (Résumé)
		Ligue	Nat.	Espoir	Senior	Expert*	Expert**	
FORMULE FRANCE	Ligue OPEN	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	- Voitures « plastiques » - 1 seul moteur 23cc - Freins mécaniques uniquement à l'arrière - Différentiel ni réglable ni autobloquant - Embrayage 2 points non réglable - Châssis non fraisé - Finale 35 minutes Cf : §2.2.2.
	Championnat de France FF	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	
	Coupe de France	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	
TOURISME	Ligue Promotion	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	- Règlement EFRA (admission + échappement, diamètre : 13mm) - Freins hydrauliques AV & AR autorisés - Boîte à air constructeur. Boîte à air Carbone interdite en Cf National. - 1 seul moteur 23cc maxi, si piste déclarée mouillée moteur pluie possible. - Châssis carbone autorisé en CF Elite, interdit en CF national. - Carrosserie homologuée EFRA en CF Elite. Berlins ou Grand Tourisme en CF National - Finale 30 minutes Cf : §2.2.1.
	Ligue Open	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
	Championnat de France Elite	NON	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	
	Championnat de France National	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON	
	Coupe de France	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
	Coupe des Ligues	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	
FORMULE 1	Ligue Open	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	- 1 seul moteur 26cc maxi, si piste déclarée mouillée moteur pluie possible - Boîte à air constructeur - Finale 35 minutes Cf : §2.2.3.
	Championnat de France F1	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
	Coupe de France	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
SPORT PROTO ÉLECTRIQUE	Ligue OPEN	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Cf : §6
	Championnat de France	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
	Coupe de France	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
CHALLENGE	4 X 4	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Cf : §5

Epreuves organisées :

- Championnat de Ligue Promotion
- Championnat de Ligue Open
- Championnat de France
- Coupe de France
- Challenge 4 roues motrice

Nombre de pilotes : Peut être limité à 80, selon instructions préalables de l'organisateur.

En courses nationales (Championnat ou Coupes), règlement E.F.R.A. de la catégorie. Classement dans des pré-finales paires et impaires à 7 pilotes. Pas de qualifiés directs en finale.

Les cinq premiers de chaque demi-finale remontent en finale.

En courses de Ligue, règlement FFVRC.

Licences : Cf : tableau précédent.

Lors d'une course un concurrent ne peut s'inscrire que dans une seule catégorie sauf en Formule 1, en Formule France et électrique en payant 2 inscriptions ou plus.

Les circuits et infrastructures :

Le club devra être équipé de 240v et avoir capacité suffisante dans les stands pour la charge des accus LiPo. Ce qui n'empêche pas les pilotes d'être autonomes sur la charge de leurs accus (batterie de 12V).

1.1. CHAMPIONNAT DE LIGUE OPEN ET PROMO

En Championnat de Ligue « Formule France » un classement séparé des pilotes « Espoirs » sera extrait du classement général si le nombre de participants est suffisant.

Pas de Championnat de Ligue PROMOTION « Formule France, Formule 1 ou Sport Proto » (seulement Championnat de Ligue OPEN).

Les courses de Championnat de Ligue "Tourisme" et "Formule France" peuvent être disputées communément mais un classement par championnat sera établi.

Un challenge à propulsion électrique **pourra se dérouler** en ligue, les voitures pourront rouler avec les « Tourisisme Promotions » et un classement séparé sera établi avec la possibilité de dissocier si le besoin s'en faisait sentir pour les finales (plus de 5 pilotes par catégorie) à la discrétion du directeur de course. Les remontés et finales pourront être séparées entre thermique et électrique dès qu'elles dépassent 15 mn au choix du directeur de course.

Pourront y participer les Pilotes possédant une licence Compétition. Autorisé aux anciens experts

La procédure choisie par le Club sera annoncée à l'enregistrement du pilote, puis par le Directeur de Course avant le début de la course.

La compétition se déroule sur 1 seule journée.

1.1.1. GESTION DE COURSE TYPE FFVRC

Championnat de ligue :

Qualifications : 2 à 4 qualifications maximum, en fonction du nombre de pilotes inscrits. La meilleure manche de qualification compte. La durée des qualifications varie de 8 à 10mn.

A l'issue des qualifications :

Les 10 premiers pilotes sont classés alternativement en ½ finale A et B, les suivants classés par maximum de 10 pilotes par sous finales en ¼ A et B, 1/8 A et B ... etc

Durée des sous-finales 15 minutes

La finale d'une durée de 30 minutes sera constituée des 5 premiers de chaque ½ finales A et B.

Piste 1/5^{ème}

Pour les dix pilotes qui remontent en finale, l'ordre de départ (N°1 à N°10) est établi selon les performances réalisées dans les deux demi-finales confondues.

En cas de piste déclarée humide, ordre de départ établi selon les performances réalisées dans les deux demi-finales A et B prises séparément.

Le 1^{er} en 1/2A n° 1, le 1^{er} en 1/2B n°2, le 2^e en 1/2A n°3, le 2^e en 1/2B n°4 etc..

Le classement final général s'effectue selon la place obtenue dans les remontées et les finales.

1.2. CHAMPIONNAT DE FRANCE

Les manches de Championnats de France se dérouleront sur 5 lieux différents.

TIMING : course sur trois jours (vendredi après-midi, samedi et dimanche)

Vendredi : essais libres 14h à 18 h (suivant indications de l'organisateur avec des créneaux horaires par catégories et égaux pour tous). Si le nombre de pilotes est supérieur à 100, les essais pourront commencer à 13H. Dans la mesure des possibilités séances de 8 minutes maximum par série, il sera possible de mixer une série et demie (maxi 12 Pilotes) si il y a une affluence d'engagés et si le podium et le circuit le permettent.

Samedi :

- Essais contrôlés ceux ci se dérouleront en condition course N° de voiture, transpondeurs allumés. La durée est fixée par l'organisateur.
- Qualifications (Départ lancé) trois manches minimum seront courues le samedi.
- Essais libres, à la diligence du club.

Dimanche :

Pré-finales et finales.

LIEUX :

Les lieux sont définis au moment de l'établissement du calendrier national.

1.2.1. REGLEMENT DE COURSE EFRA

Tableau des remontées :

Suite aux qualifications, les pilotes classés sont répartis dans les pré-finales.

Les pré-finales débutent toujours par les pré-finales « B » ou paires.

Les pilotes qualifiés remontent vers la finale supérieure selon le tableau des remontées.

Toutes les pré-finales sont de 15 mn minimum avec les trois premiers qui remontent dans la pré-finale supérieure jusqu'au ¼ de finale. En ½ finale (20 mn)

En finale (30 ou 35 mn) les cinq premiers de chaque demi-finale remontent en finale.

Pour les dix pilotes qui remontent en finale, l'ordre de départ (N°1 à N°10) est établi selon les performances réalisées dans les deux demi-finales confondues.

En cas de piste déclarée humide, ordre de départ établi selon les performances réalisées dans les deux demi-finales A et B prises séparément.

Le 1^{er} en 1/2A n° 1, le 1^{er} en 1/2B n°2, le 2^e en 1/2A n°3, le 2^e en 1/2B n°4 etc..

Répartition des Pilotes dans les sous finales :

	Classement à l'issue des Qualifications.	Remontent	Durée minimale
Finale			30'
1/2 A	1,3,...,11,13	5 1 ^{ers}	20'
1/2 B	2,4,...,12,14	5 1 ^{ers}	20'
1/4 A	15,17,...,25,27	3 1 ^{ers}	15'
1/4 B	16,18,...,26,28	3 1 ^{ers}	15'
1/8 A	29,31,...,39,41	3 1 ^{ers}	15'
1/8 B	30,32,...,40,42	3 1 ^{ers}	15'
1/16 A	43,45,...,53,55	3 1 ^{ers}	15'
1/16 B	44,46,...,54,56	3 1 ^{ers}	15'
Etc...			

CATEGORIES:

Championnat de France Elite "Tourisme" :

Le championnat Elite est **Open** avec une priorité aux pilotes 2 étoiles. Sous réserve de classement dans les X % d'un championnat de ligue Open ou Promo l'année précédente. Une dérogation exceptionnelle motivée peut être obtenue après demande par écrit au responsable de la catégorie.

Championnat de France National "Tourisme" :

Réservé aux pilotes Experts 1 étoile et interdit aux pilotes experts 2 étoiles. Sous réserve de classement dans les X % d'un championnat de ligue Open ou Promo l'année précédente. Une dérogation exceptionnelle motivée peut être obtenue après demande par écrit au responsable de la catégorie.

Participation autorisée à tout pilote de la ligue organisatrice.

Championnat de France National "Formule France" :

Ouvert à tous les pilotes, sauf aux Experts **, sous réserve de classement dans les X % d'un championnat de ligue Open ou Promotion l'année précédente.

Championnat de France National "Formule 1" :

Ouvert à tous les pilotes possédant une licence Nationale

Championnat de France Sport Proto Electrique :

Le championnat est ouvert à tous les pilotes possédant une licence Nationale.

1.3. COUPE DE FRANCE (OPEN)

Formule France, Tourisme (National+Elite), Formule 1, Sport Proto Electrique :

4 catégories sur 3 jours, (ouverture vendredi 14h00 ou en fonction des inscrits pour les essais libres).

Le vendredi après-midi, pourront être organisés des essais chronométrés et les séries seront alors faites sur les 3 meilleurs tours consécutifs. (Reseeding)

1.4. 1 COUPE FÉDÉRALE QUADRAS

Organisée avec la Coupe de France

Ouverte à tout pilote âgé de plus de 40 ans au 1^{er} janvier de l'année N et ayant une licence compétition

Organisée dans chaque catégorie inscrite à la Coupe de France, elle récompense le premier classé, âgé de plus de 40 ans au 1er janvier de l'année N.

1.4.2 COUPE FÉDÉRALE JUNIORS

Organisée avec la Coupe de France, elle récompense dans chaque catégorie le premier classé, âgé de moins de 16 ans au 1er janvier de l'année N.

1.5. LES SÉLECTIONS

Calcul des Valeurs :

Les valeurs tiennent compte pour moitié des résultats obtenus en qualification et des résultats obtenus lors des finales.

- Le 1^{er} aura 400 points, le 2^{ème} 395 points, le 3^{ème} 390 points et ainsi de suite de 5 en 5 jusqu'au 49^{ème} puis de trois en trois jusqu'au 69^{ème} puis de deux en deux jusqu'au 117^{ème}, deux points au-delà.
- Ex : Un pilote fait 3 aux qualifications et 10^{ème} au général aura : $390/2 + 355/2 = 372,5$ points.

Pour les pilotes accédant en Elite l'année N, il sera attribué :

- En Tourisme, les points obtenus en CF NATIONAL, l'année N-1 seront affectés d'un coefficient de 0.50.
- Pour les mises à jour des pilotes changeant de catégorie les points obtenus en Formule France et F1 l'année N-1 seront affectés d'un coefficient de 0,50

Sélection en équipe Nationale:

L'équipe de France doit porter les valeurs sportives (comportement, participation, faire-play, entre-aide, assiduité, motivation etc.).

Seront retenus les 5 meilleurs résultats sur les 6 dernières courses : Manches du Championnat de France, La Coupe de France, qui précéderont la date à laquelle les sélections doivent être communiquées à l'EFRA ou l'IFMAR pour les Championnats Internationaux.

Sélection faite parmi les pilotes Elites, Nationaux et la junior Team. Tout pilote sélectionné (sans réallocation) en Equipe de France **peut sur demande** passer Expert ** l'année suivante.

Passage Expert : cf : RG 1.2 .

2. VOITURES - CATEGORIES

Les contrôles techniques relatifs aux dimensions seront effectués sur un gabarit fourni par la FFVRC avec :

- Une équerre de butée de la longueur des véhicules d'un côté.
- Un trait de l'autre à 395 mm pour les voitures Tourisme et 450 mm pour les F1
- Les mesures sont effectuées en condition de roulage, sans appuyer sur le véhicule.
- Les pneus ne doivent pas dépasser du trait de marquage.

La largeur de la carrosserie Tourisme sera vérifiée avec un gabarit en U calibré à 395mm afin de mesurer au plus large de celle-ci. Il sera tenu compte du carrossage sur le train AV et AR. (cf : § 2.2.1.1).

La largeur de l'aileron (ne devant pas dépasser la projection frontale de la voiture) sera contrôlée avec une grande règle passée sur le côté de la carrosserie tout en restant parallèle à l'axe de la voiture. En cas de non-conformité sur un seul point de contrôle vérifiable et effectué en série : la série sera annulée.

En sous finale ou finale le pilote sera rétrogradé à la 10^{ème} place.

2.1. SPECIFICATIONS GENERALES

Un démarreur électrique externe pourra être utilisé pour la Formule1 et le Tourisme **Elite** uniquement dans la ligne des stands ou dans les stands. En aucune circonstance, ils ne sont autorisés à être utilisés sur la piste.

ILS DOIVENT ETRE SECURISES PAR L'APPOSITION D'UNE PROTECTION SUR LE COUVERCLE DU VOLANT MOTEUR, POUR EVITER QUE QUELQU'UN NE PUISSE TOUCHER CE MEME VOLANT MOTEUR.

2.1.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voiture de piste à l'échelle 1/5^{ème} et moteur thermique ou électrique.
- Une voiture de la discipline Piste 1/5^{ème} thermique ou électrique doit être une véritable reproduction au 1/5^{ème} (pour les formes) d'une voiture à l'échelle 1.

2.1.2. DIMENSIONS

Les carrosseries doivent être des reproductions à l'échelle 1/5^{ème} avec une tolérance de + ou - 10%.

2.1.3. CARROSSERIE

Les vitres latérales et la lunette arrière peuvent être découpées pour le refroidissement mais sans jamais dépasser la forme d'origine.

Il n'est pas autorisé d'effectuer des ouvertures en réalisant seulement des séries de trous.

Il n'est pas autorisé de mouler ou plier une partie de la carrosserie dans les vitres latérales pour guider l'air à l'intérieur.

Toutes les ouvertures de la carrosserie doivent correspondre à des ouvertures présentes sur la voiture réelle.

Décorations et publicités libres en accord avec les réglementations en vigueur (alcool et tabac interdits).

La carrosserie doit être en matériau souple et déformable, convenablement fixée au châssis et recouvrir le dessus des roues au centre de l'essieu, vue de dessus (sauf Formule 1).

Le pare-brise, le toit et la jupe arrière ne peuvent pas être découpés (sauf Formule 1). Seul le passage de l'antenne de réception autorise un trou de diamètre 20 mm maximum.

Les découpes nécessaires au passage des parties mécaniques dépassant de la carrosserie doivent suivre les contours de celle-ci + 10 mm maximum.

La partie arrière de la carrosserie ne peut être découpée au dessus du niveau de l'axe des roues arrière.

Les plots de fixation ne peuvent dépasser de la carrosserie de plus de 13 mm.

La carrosserie sera marquée par le contrôle technique.

Aucun changement de carrosserie ne sera autorisé dès que la compétition sera commencée. Seul, le Directeur de course, peut autoriser un changement en cas de casse irréparable de celle-ci mais elle ne pourra changer dans sa forme.

En cas de pluie le Directeur de course pourra autoriser un changement de carrosserie **qui ne sera pas marquée et qui devra répondre aux exigences du règlement de chaque catégorie.**

2.1.4. ANTENNE

Elle doit être souple (se plier complètement sous le poids de la voiture)

2.1.5. PNEUS-ROUES

Les pneus doivent être de type "caoutchouc".

L'utilisation de pneus "mousse" pleins, creux ou de bandage mousse est formellement interdite. Traitement des pneus : L'organisateur devra aménager à l'écart des stands et de tout public un endroit pour les traitements de pneus, il serait bien qu'il possède un toit celui-ci devra être utilisé par tous les concurrents souhaitant traiter.

Le traitement des pneus est interdit dans les stands.

2.1.6. MOTEURS THERMIQUES

Monocylindre, 2 ou 4 temps, cylindrée : 23 cm³ maximum.

Un seul moteur (de marque libre) est autorisé et sera marqué au contrôle technique. Le Directeur de course peut accepter le remplacement du moteur par un autre de type identique en cas de **casse fatale**. Le moteur remplacé sera gardé par l'organisation jusqu'à la fin de la course.

En cas de casse, les pilotes demandant l'utilisation d'un second moteur auront à effectuer un stop and go **simple** (dans les 3, 1^{ers} tours) lors de leur première pré-finale ou finale.

En cas de pluie, un 2^{ème} moteur **sans marquage** sera autorisé tant que la piste sera déclarée "mouillée" avec un délai pour le changement.

Limitation du diamètre d'admission d'air au carburateur pour toutes les catégories: 13mm dans la plus grande dimension mesurable avec une jauge de 13,1mm, à l'entrée d'air du carburateur avec un trou unique de 13mm.

Boîte à air constructeur obligatoire, non modifiée et conforme à la fiche technique FFVRC.

Turbo, injection de carburant, compresseur, système Wankel, valve de distributions rotatives sont interdits.


Le diagramme d'allumage doit être fixé mécaniquement, seuls les ajustements à l'arrêt sont autorisés.

Pas d'allumage utilisant une batterie. Seul un système passif de correction d'allumage utilisant comme seule donnée le régime du moteur est autorisé.

Les boîtes à clapets et culasses rapportées sont interdites.


Le volant moteur ne doit comporter qu'une seule paire de pôles magnétique (un Nord et un Sud)

Le nombre maximum de transferts d'admission est de 4. Pas de canal de transfert dans l'épaisseur du cylindre. Seuls les transferts ouverts sont autorisés. L'enlèvement de matière est autorisé tant que le transfert modifié reste à tout moment dans la direction du piston.



Le refroidissement du moteur doit s'effectuer uniquement à air. En cas de ventilation forcée, l'air ne pourra provenir que du volant moteur.

Le palier du vilebrequin au niveau de la tête de bielle doit être maintenu à ses deux extrémités. Pas d'extrémité du vilebrequin libre au-delà de la bielle (voir croquis).



CARBURANT, RAVITAILLEMENTS

Réservoir carburant :

Capacité maximum du réservoir: 700 cm³ y compris les durites jusqu'au carburateur la mesure sera faite en respectant la tolérance de l'instrument de mesure. Des éléments de volume constant peuvent être ajoutés à condition d'être déclarés et enregistrés au contrôle technique.

Le Contrôle de la capacité des réservoirs est obligatoire avant les finales. Tous les Pilotes contrôlant leur réservoir doivent annoncer au responsable des contrôles le nombre de chappes mises dans le réservoir (contrôle fait en présence du contrôleur technique). Le contrôleur notera le nombre de chappes mises dans le réservoir. A partir de là, le contrôleur marquera le réservoir avec la marque en vigueur sur la course.

Lors du contrôle après la course seules les chappes seront contrôlées et doivent correspondre à ce qui a été déclaré.

La direction de course se réserve le droit de procéder au contrôle complet des volumes avec l'éprouvette FFVRC **si elle le juge nécessaire**

Contrôle : Cf : RG 4.13.

Le carburant doit être contenu dans un récipient conforme à la réglementation française, pas de bouteille verre ou plastique.

Ravitaillements interdits sauf en finale Formule 1. Tous les compléments de carburants (stands et piste de décélération uniquement) seront effectués moteur coupé.

Pour les clubs organisateurs, la présence d'extincteurs classe A (Attention, pas d'eau pulvérisée sans additif) est obligatoire dans les stands et piste de décélération.

Les carburants spéciaux (Avgas, carburants de compétition, etc.) sont interdits.

Le seul additif autorisé est l'huile pour moteur 2 temps. Le contrôle technique peut en demander un flacon non ouvert pour contrôle.

Les tests de carburant seront faits au hasard durant la course avec l'appareil homologué de la FFVRC. Si un carburant est déclaré illégal, le pilote verra sa manche (Qualif, Remontée, Finale) annulée. En cas de recidive, il sera disqualifié et encourera une suppression de licence pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Si un pilote veut contester le contrôle, il devra déposer une réclamation écrite accompagnée d'une caution de 50€.

2.1.7. LE SILENCIEUX - BRUIT

Echappement libre interdit.

Le niveau sonore ne doit pas excéder 82 dB, mesuré à 10 mètres et à 1 mètre du sol.

L'organisateur ou (et) le représentant fédéral définit, grâce au sonomètre placé durant toute la course à un endroit fixe, un seuil à ne pas dépasser.

Le silencieux doit être obligatoirement du type 3 chambres (sauf Formule France). La conception du silencieux additionnel (3^{ème} chambre) est libre.

Aucun réglage, ni pièces mobiles ne sont autorisés au niveau du collecteur ou dans les silencieux.

La totalité de l'échappement doit être à l'intérieur de la carrosserie, exception faite du tube de sortie qui peut dépasser de la carrosserie de 10mm maxi. La sortie devra être dirigée sous l'horizontale le (pas de sortie d'échappement sur le dessus de la voiture).

Toutes les chambres du pot d'échappement devront être construites de manière à ce que les gaz d'échappement les traversent et changent 2 fois de direction pour donner un maximum de réduction de bruit.

Tube de fuite échappement (Cylindrique): Diamètre maxi 13mm

2.1.8. SECURITE: FREIN, DEBRAYAGE

FREIN

Les modèles doivent avoir un frein efficace, capable de maintenir la voiture immobile lorsque le moteur fonctionne.

Un dispositif mécanique de sécurité efficace doit être monté sur le carburateur pour ramener les gaz en position fermée en cas de problème radio, défaillance de la commande des gaz ou d'arrêt l'alimentation électrique du servo de gaz.

TRANSMISSION

2 roues motrices, propulsion arrière, sans rapport variable, boîte de vitesse interdite.

Tout système d'assistance électronique au pilotage est interdit : "ABS", anti-patinage ou autres.

SECURITE

Un triangle de couleur vive ou un « E » (règlement EFRA) dans un rond (rouge ou orange fluo) de 25 mm de côté minimum apposé sur la carrosserie doit permettre la localisation rapide de l'interrupteur d'allumage qui doit être facilement accessible par une des découpes de vitres

Pour les voitures électriques voir catégorie Sport Proto Electrique

2.2. SPECIFICATIONS PAR CATEGORIES

2.2.1. TOURISME

2.2.1.1. DIMENSIONS

Poids: 10 kg minimum en ordre de marche (réservoir vide), 12 kg maximum.

Largeur maxi de la carrosserie 395mm (qui de toute façon doit être dans les tolérances de l'échelle.)

2.2.2. FORMULE FRANCE

Même règlement que la catégorie Tourisme sauf spécifications ci-dessous :

- Moteurs : les boîtes à clapets et culasses rapportées sont interdites depuis 2012.
- Démarreur électrique INTERDIT.
- Poids : 9,5 kg minimum en ordre de marche (réservoir vide,), 12 kg maximum.
- Triangulations (chapes comprises) et cellules avant et arrière en plastique.
- Freins mécaniques (double disque autorisé) uniquement à l'arrière et sur la transmission (pas sur les roues ni sur les sorties de différentiel).
- Différentiel exclusivement à pignons, 2 satellites et deux planétaires à denture droite, équipé de ses rondelles de calage (non réglable ni autobloquant).
- Les corps en alu issus des différentiels réglables ou autobloquants sont interdits.
- Embrayage 2 points non réglable. Masselottes d'origine ZENOAH, non retaillées. Ressort et plateau libres.
- Sauve-servos aluminium interdits.
- Barres antiroulis AV et AR simples (d'une seule pièce).
- Pas de titane, magnésium, visserie légère.
- Carbone interdit sauf aileron arrière et renforts latéraux de carrosserie.
- Hydraulique des amortisseurs non réglable de l'extérieur.
- **Carburateur Walbro d'origine diamètre 13,0mm.**
- Allumages optionnels interdits, volant moteur **Zenoah** d'origine **non modifié**.
Poids minimum du volant autorisé 220 g +/- 5g
Diamètre extérieur : 89mm +/- 0,2mm
Largeur au niveau des ailettes : 34,5mm +/- 0,2mm
- Pignons : le module 1 est interdit, seul le module 1.5 est autorisé. Toute la pignonerie est à denture droite.
- Bas carter moteur usiné dans la masse interdit.
- Les boîtes de « dégazage » (de compensation) sur le circuit d'alimentation sont interdites.
- Châssis simple d'origine constructeur (Non fraisé en sa partie inférieure, sauf pour les vis moteur) pas de rainurage d'allègement, carbone interdit.
- **Freinage sur les roues avant interdit.**

2.2.2.1. CARROSSERIES

En Championnat de France et de Ligue, toutes les carrosseries Tourisme ou **Grand Tourisme** sont autorisées, **épaisseur 1,5 mm**

2.2.2.2. AILERON - DERIVES

Forme et type libres, aileron monoplan.

- L'aileron aura une largeur maxi de 70mm
- Les dérives latérales doivent avoir une dimension maxi de 70x 30 mm.

(sauf dérogation : homologation d'un modèle constructeur différent par la FFVRC).

L'ensemble aileron et dérives ne doit pas dépasser :

- le point le plus arrière de la carrosserie, ce qui n'autorise aucun porte à faux sur l'arrière.
- la ligne horizontale de hauteur du toit

2.2.2.3. PNEUS-ROUES

Pneus

Le nombre de paires de pneus maximal utilisé sera limité à :

- **trois paires de pneus neufs le samedi**
 - **deux paires de pneus neufs le dimanche plus une paire**
- supplémentaire si le pilote le demande.**

Gommes et profils imposés :

- **PMT : SUPREME S (Soft) et SS (Super Soft)**
- **GRP : REVO M1 et M2**

Seuls les pneus figurant sur cette liste avec bande de roulement d'origine du fabricant peuvent être utilisés.

Marquage des pneus

L'utilisation de pneus marqués par le contrôle technique est obligatoire dès les qualifications.

Le marquage des pneus sera fermé 5 minutes avant le début de la

1^{ère} qualification du matin le samedi. Un nouveau marquage sera possible après la pause repas. Fermeture 5 minutes avant le départ de la qualif.

Idem le dimanche pour les remontées.

Les pneus marqués ne sont pas obligatoirement des pneus neufs.

Les pneus marqués le samedi peuvent être utilisés le dimanche.

En cas de piste déclarée humide, les pneumatiques sont libres, pas de marquage.

En cas d'arrivée d'un autre fabricant de pneus sur le marché, ses produits seraient incorporés dans les mêmes conditions après choix des profils et des gommes par les responsables fédéraux.

Pneus :

- Diamètre maxi collé sur la jante : 136mm
- Largeur maxi avant collée sur la jante : 75mm
- Largeur maxi arrière collée sur la jante : 80mm

Jantes :

- Diamètre maxi de la partie visible 107mm

2.2.2.4. ECHAPPEMENT

Pot d'origine autorisé

Modèles de base :

- Yankee / réf. V500002
- Harm / 1511605, 1511611, 1511607
- FG/ 7400/3 et 7400/4
- Technokit /DMC503
- Samba 3
- S88R Magic-Power / ref : 5-028.

Aucun réglage, ni pièces mobiles ne sont autorisés au

Niveau du collecteur ou dans les silencieux.

Options :

- Support d'arbre intermédiaire alu.
- Corps de différentiel alu.
- Fusées alu.
- Pignons de transmission alu.
- Support couronne alu.
- Platine radio alu, époxy.

Toute pièce métallique pouvant participer à l'évolution des performances **devra être soumise à une commission technique et validée par les responsables FFVRC de la catégorie.**

2.2.3. FORMULE 1

2.2.3.1. MOTEURS

Cylindrée : 26 cm³ maximum.

Boîte à air homologuée FFVRC obligatoire.

2.2.3.2. DIMENSIONS

Poids minimum à vide : 10.000g

Largeur hors tout maximum : 450mm

Hauteur maximum : 250mm

Empattement : 620mm +/- 15mm

Cf : dessin ci-joint

2.2.3.3. CARROSSERIE

Ne seront autorisées que les découpes de carrosserie qui existent dans la Formule 1 réelle.

2.2.3.4. AILERON - DERIVES

L'aileron arrière doit avoir une taille telle que son profil (vu de côté) rentre dans une boîte de 95mm x 120 mm.

Le nombre de volets est libre.

La largeur de l'aileron arrière ne doit pas être supérieure à l'espace entre les pneus arrière.

L'aileron arrière et le diffuseur ne doivent pas dépasser la F1 vers l'arrière de plus de 120mm par rapport à l'axe des roues arrière.

En F1, les ailerons avant et arrière font partie de la carrosserie et devront être réparés immédiatement en cas de perte ou forte détérioration.

L'aileron avant ne doit pas être fixé au-dessus d'une ligne horizontale passant par l'axe de roues avant.

Un aileron de Formule 1 **arrière** mobile (DRS) peut être utilisé couple/mixé à la fonction (servo) freinage ou accélération. Un canal séparé pour faire fonctionner le DRS n'est pas autorisé.

2.2.3.5. PARE-CHOCS

Aileron avant : il doit être fabriqué dans un matériau souple et doit être fixée au châssis de telle manière qu'il puisse se tordre vers le haut ou vers le bas en cas d'accident. Aucune pièce rigide ou barre métallique ne doit relier l'aileron avant au châssis. Ceci par sécurité en cas d'accident avec un mécano ou autre personne.

- Largeur maximum : 450mm
- Corde max. (Hauteur) : 120mm

Divers :

La partie avant de la F1 ne doit pas dépasser le centre des roues avant de plus de 230mm.

La largeur des pontons latéraux doit être au minimum 10% plus étroite que la largeur hors tout de la F1. Ils ne devront pas être plus hauts que les pneus.


2.2.3.6. PNEUS-ROUES

Pneus :

- Diamètre avant: 142 mm +/- 5% = 134,9 - 149,1mm
- Diamètre arr. : 142 mm +/- 5% = 134,9 - 149,1mm
- Les pneus avant et arrière doivent avoir le même diamètre
- Largeur des pneus avant: 60 mm mini, 75mm maxi
- Largeur de pneus arrière: 85 mm maxi
- Les pneus arrière doivent être plus larges que les pneus avant d'au moins 5 mm
- Les pneus doivent être de type «en caoutchouc, semi-pneumatiques.
- Sur piste sèche le nombre maximal de rainures autorisées est de trois ,toutes longitudinales parallèles entre elles. La profondeur des rainures est libre et le « rerainurage » autorisé.
- En cas de piste déclarée humide par le directeur de course, l'utilisation de pneus « pluie » est autorisée. Leur rainurage est libre.

Jantes :

Diamètre: 80mm +/-5mm (pas de panachage du +/-)

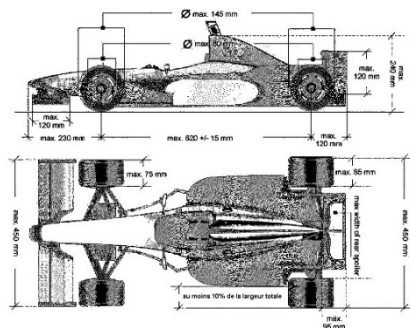

3. CIRCUITS

Surface bitumée.

- Largeur minimum : 4 mètres
- Développement minimum : 200 mètres
- Départs : emplacements matérialisés.

L'accès du PARC FERME doit être particulièrement dégagé.

La bande de circulation de la zone de ravitaillement doit permettre la libre circulation des concurrents entrant ou sortant.

En championnat de France, un moniteur vidéo reproduisant le chronométrage de la course en cours est vivement conseillé près de la zone de ravitaillement. Un grand afficheur peut également être utilisé sur les manches de Championnat de France (prendre les renseignements sur les disponibilités et les lieux de stockage auprès du secrétariat).

Il devra être prévu pour chaque pilote un emplacement dans les stands couverts, sur une table, avec pour chacun au moins 1,70 mètres de longueur disponible.

Accès à la piste :

Il est dans tous les cas, essais libres ou courses, réglementé par le départ dans la zone de ravitaillement et sous le podium il peut être soumis aux ordres du Directeur de course pour la sortie des stands situé en bout de la zone de ravitaillement.

4. DEROULEMENT DES COURSES

4.1. RAMASSAGE DES VOITURES

Il est assuré uniquement par un des mécaniciens du pilote (2 maximum) se tenant dans la zone de ravitaillement. Tout départ d'intervention en dehors de cette zone sera sanctionné d'une pénalité pour le concurrent.

Chaque mécanicien revêtira un Gilet Jaune personnel qu'il revêtira avant de se positionner au pied du podium de pilotage

Si la voiture cale, le mécanicien dégage la voiture en dehors de la piste. Il ne doit faire que 3 tentatives maximum de démarrage. Le mécanicien ne peut remettre le véhicule sur la piste que si la voie est libre. La mécanique est strictement interdite sur le circuit. La voiture doit être réparée dans les stands

Les ramasseurs en permanence sur la piste comme dans les autres échelles sont interdits pour des raisons de sécurité.

4.2. QUALIFICATIONS

Nombre de manches : minimum 3

- Elles ont au maximum 8 pilotes (10 exceptionnellement si le timing l'exige et si le circuit le permet).
- Le classement est effectué selon le plus grand nombre de tours plus le temps sur 8 à 10 minutes (selon le nombre de participants et le timing).

Procédure de départ :

- Le départ sera lancé : les voitures entreront en piste par la piste de décélération pour une période d'entraînement de 2 minutes minimum.
- Le départ sera annoncé à moins 1 minute, 30 secondes, puis le départ de type décalé sera donné par un signal sonore alors que les voitures sont en piste.

A l'arrivée de chaque manche de qualification, toutes les voitures doivent obligatoirement être présentées au Contrôle Technique pour vérifications, même si la voiture n'a pas terminé la course.

Pluie pendant les qualifications :

L'ensemble des manches sera pris en compte pour le classement des qualifications quelques soient les conditions météo et les différences qu'il puisse y avoir entre les séries.

4.3. PRE-FINALES ET FINALES

Tout le départ se feront en grille dite :Type F1, Cf : RG 4.16.

Ouverture la piste 2 minutes avant le départ (adaptable selon le timing).

30 secondes avant le départ, appel aux ordres du Starter.
LIMITE DES DEMANDES DE REPORT.

Toutes les voitures rentrent en zone de ravitaillement, celles-ci sont lâchées une par une par le Directeur de course pour la mise en grille. Seuls les Commissaires peuvent intervenir pour placer correctement les voitures. Aucun mécanicien n'est alors autorisé sur la piste. Une voiture en panne sur la grille ne pourra être mécanisée qu'après le départ de toutes les voitures de la grille.

Le départ est donné dans les 5 secondes qui suivent le signal du Commissaire de fond de grille (drapeau vert agité par exemple) signifiant : " tous les concurrents sont en place ".

Les voitures sont derrière la ligne blanche, tout franchissement est interdit avant le départ. **En cas de dépassement de cette dernière il y aura une pénalité sous forme de stop & go Simple** (anticipation de départ).

A l'arrivée de chaque préfinale ou finale, toutes les voitures doivent obligatoirement être présentées au Contrôle Technique pour vérifications, sans passage par les stands même si la voiture n'a pas terminé la course. Sous peine de sanction (Qualif annulée ou disqualification en préfinale ou finale).

Durées réglementaires :

Pré-finales (1/2, 1/4, 1/8^{ème}, 1/16^{ème}, etc...) : 20 minutes. Exceptionnellement 1/8^{ème}, 1/16^{ème}, etc... peuvent être réduites à 15 minutes.

Le nombre de pré-finales par catégorie **est** proportionnel au nombre de participants dans chaque catégorie.

Finale : Tourisme: 30 minutes, Formule France : 35 minutes et Formule 1: 35 minutes

Comme en qualification, les voitures qui ne franchissent pas la ligne d'arrivée après le temps de course programmé seront classées en fonction du nombre de tours effectués.

En Championnat de France, les reports de départ sont limités à 10 minutes maximum pour les 1/2 finale et finales. **La piste sera fermée, les voitures attendent dans la Pit-Lane, l'utilisation de couvertures chauffantes est autorisée.** Seul le concurrent ayant demandé le report pourra mécaniser et aller dans les stands, il ne sera pas accordé de 2^{ème} report.

La durée d'un report est de 10 minutes maximum.

Le Pilote ayant demandé le report partira à sa place sur la grille. Il devra effectuer un Stop & Go **simple aux ordres du responsable de piste** dans les trois premiers tours après le départ.

Interruption de course :

Si les épreuves sont interrompues pour des raisons de commodités (repas des concurrents ou Chronomètres, etc.) la piste n'est pas fermée plus de 30 minutes (sauf règles obligatoires ou timing spécifique communiqué par l'organisateur). Au-delà, la piste est ouverte aux essais libres.

Si les épreuves doivent être interrompues pour cause de pluie ou une raison quelconque indépendante de la volonté des organisateurs, le Jury décidera de leur annulation ou de la continuation.

Les décisions d'officialisation des résultats de manches de séries sont prises à la fin des qualifications.

Interruption pendant les finales en thermique :

En cas d'interruption d'une finale en cours, la procédure suivie est :

- **Moins de 10mn** de course, les résultats acquis sont annulés et un nouveau départ est donné pour la durée totale prévue.
- **10mn** de course ou plus, les résultats acquis au moment de l'interruption officielle compteront et un départ sera donné pour le temps restant.

Les 2 résultats seront ajoutés pour obtenir le résultat final. Si un 2ème départ ne peut avoir lieu, le résultat à l'interruption sera le classement final.

A l'interruption de la course, les pilotes doivent laisser leurs voitures sous contrôle du Directeur de Course, ne pas rentrer aux stands. Tout ce qu'ils peuvent faire est d'arrêter le moteur, d'éteindre la radio et faire le plein. Aucune réparation n'est autorisée, ni aucun changement de pneus. Ceux qui n'observeraient pas cette règle seraient immédiatement disqualifiés.

5. CHALLENGE 4 ROUES MOTRICES

La FFVRC assiste et supervise le challenge 4 roues motrices qui se déroulera sur **5** manches.

Le challenge est ouvert à tous les pilotes possédant une licence Ligue ou Nationale. Les manches **ne pourront pas se dérouler en meme temps que les** manches du championnat de France piste 1/5^{ème}.

L'esprit de ce challenge reste amical et s'inscrit dans une démarche de développement de notre discipline

5.1. DEROULEMENT – REGLEMENT

Le samedi, essais libres et qualifications

Le dimanche pré finales et finales

Règlement à charge de l'organisateur **conforme à celui qui** sera disponible sur le site WEB FFVRC

5.2. VOITURES

Challenge Mcd x5

Challenge FG 4WD

Challenge Mini Cooper Stock FG/T2m

Challenge Mini Cooper modifiées FG/T2m

6. SPORT PROTO ELECTRIQUE

Moteur :

- Puissance maxi 900 KV
- Marche arrière interdite
- Unique pour la manche de CF et marqué par l'organisateur.

Aileron:

- Déport de l'aileron arrière par rapport à l'axe des roues arriere ne doit pas dépasser 200mm
- Il ne peut dépasser en hauteur la projection horizontale de la bulle de l'habitacle, hormis les dérives.

Chassis :

- Empattement 535mm Avec tolérance + - 5 %
- Exclusivement 2 roues motrices à l'AR

Carrosserie :

- Carrosserie prototype type « Le Mans » fermée représentant une voiture ayant participé après 1972

Freinage :

- Ar par le moteur électrique
- Av possible par disque sur les roues avant, exclusivement mécanique.

Pare choc :

- Conforme au point 2.2.1.4
- Sauf la hauteur mini qui sera 35 mm mesuré a l'aplomb de l'extrémité du pare choc rigide.

Poids :

- Mini : 8 kg
- Maxi : 12 kg

Dimensions :

- Largeur hors tout : 405 +/- 5 %

Pneus :

- Caoutchouc uniquement
- Type F1 Etroit (Avant) sur les trains AV et AR

Piste 1/5^{ème}

- Slicks ou rainurés.
- Limités à 5 paires en manches nationales pour les qualifs et les finales

Différentiel :

- Exclusivement à pignons, deux satellites et deux planétaires à denture droite, équipé de ses rondelles de câlage (non réglable, ni autobloquant).
- Limiteur de couple mécanique sur la transmission interdit (Slipper ou autre)

Sécurité :

- Le variateur doit être équipé d'un interrupteur, permettant l'arrêt du moteur accessible depuis l'extérieur sur le coté droit (emplacement correspondant plus ou moins à l'interrupteur des moteurs thermiques) et repéré sur la carrosserie par le triangle identique au modèle thermiques

Accus :

- D'un maxi de 8S en configuration au choix, coqués obligatoirement.
- Poids maxi des éléments qui composent le pack (8S ou 2x4S ou 4x 2S) : 1400 gr sans connectique.
- **Le chargement des accus HV est autorisé avec un voltage maximal de 4,35 volts par cellule.**
- Accus **exclusivement** coqués fixés mécaniquement au châssis ou platine, (velcro **seul** proscrit).
- Pas de soudure directe (liaison entre accus et variateur amovible avec possibilité de débranchement rapide)
- En cas d'utilisation d'un bac de protection en matière conductrice l'accus devra être séparé du bac par une matière isolante électriquement.
- Un accus annexe pourra être utilisé pour l'alimentation du récepteur, des servos, des ventilateurs. Il ne devra en aucun cas participer à l'alimentation du moteur de propulsion . Il permettra de s'affranchir des perturbations radio lors des appels important de courant sur l'accu moteur.

Format des courses en Championnat national

- Séparé des manches Thermiques
- Qualifs : 3 manches de qualifs de 8 **minutes**
- Classement des qualifs sur la meilleure manche tours + temps.
- 10 premiers Finale A, 10 suivants Finales B ...
Si moins de 20 participants les finaliste seront repartis entre A et B a parts égales.
- Finales : 3 manches de **13 mn** avec classement tours + temps.
- Classement par points par Finales A et B ... confondues
- Le nombre de manches de finales retenues pour le classement final sera de :
1 si seulement deux manches ont été courues.
N-1 si plus de 2 manches.

Un contrôle de tension sera effectué avant chaque manche d'essais contrôlés, de qualifications et de finales : **4,35v maximum par cellule soit 34,80v pour un 8s.**

Le contrôle des accus dans les stands est interdit, il devra se faire sur la Pit-lane selon la procédure précisée par le Directeur de Course.

La voiture pourra être équipée d'une prise de contrôle de tension protégée, sous réserve de l'acceptation du montage et de sa sécurité par le contrôle technique et le représentant fédéral qui s'assureront de la sécurité du dispositif et en seront les seuls juges.

Piste 1/5^{ème}

7. CALENDRIER NATIONAL & INTERNATIONAL

Pour informations complémentaires voir le site de la FFVRC :

<http://www.ffvrc.fr/fr/disciplines-sur-piste/1-5-thermique-piste/148-actualites.html>

Les différentes rubriques : calendrier 1/5, fiches circuit, et EFRA-IFMAR

EPREUVES	DATES	LIEU	SELEC.	EPREUVES
GP EFRA	29/30 Avril 2023	Bologne - Italie		T Pro/Sport & F1
Warm-Up CE	27/28 Mai 2023	Groningen - Hollande		TC & F1
GP EFRA	24/25 Juin 2023	Lostallo - Suisse		T Pro/Sport & F1
Champ. Europe	17/22 Juillet 2023	Groningen - Hollande		TC & F1
GP EFRA	9/10 Septembre 2023	Leipzig - Allemagne		T Pro/Sport & F1
GP EFRA	23/24 Septembre 2023	Biguglia - Corse		T Pro/Sport & F1
CHAMPIONNAT DE FRANCE « TOURISME » Elite – National – Formule France – Formule 1- Elec.				
Manche 1	25/26 Mars 2023	Mâcon CAMM/331 / BFC	NON	Elite - Nat - F1 - FF SPElec
Manche 2	22/23 Avril 2023	Montpellier AMO/008 / OCC	NON	Elite - Nat - F1 - FF SPElec
Manche 3	03/04 Juin 2023	Lentilly RCCL/007 / AURA	NON	Elite - Nat - F1 - FF SPElec
Manche 4	01/02 Juillet 2023	Grenoble RACG/070 / AURA	NON	Elite - Nat - F1 - FF SPElec
Manche 5	16/17 Septembre 2023	Reims REMC/348 / GE	NON	Elite - Nat - F1 - FF SPElec
COUPE DE FRANCE , QUADRAS, JUNIORS (TOURISME, FORMULE FRANCE, FORMULE 1, SPELEC)				
	21/22 Octobre/ 2023	Sens A2TECH/878 / IDF	NON	Tou - F1 - FF - SPE
CHALLENGE 4 ROUES MOTRICES				
Manche 1	25/26 Février 2023	Neuville Model espace/767 / NAQ	NON	
Manche 2	29/30 Avril 2023	Concarneau MCC/166 / BRE	NON	
Manche 3	20/21 Mai 2023	Biguglia MMB/1077 / CORSE	NON	
Manche 4	17/18 Juin 2023	Montceau les Mines CMARC/727 / BFC	NON	
Manche 5	30/01 Octobre 2023	Gergovie ARMCA/065 / AURA	NON	

Piste 1/5^{ème}

8. CARROSSERIES HOMOLOGUEES TOURISME (LISTE EFRA)

Pour le Championnat de France « Elite »

Cette liste sera mise à jour sur le site FFVRC au fur et à mesure des homologations EFRA

BODY- HOMOLOGATION LIST LARGE SCALE 1:5

No.	Type	Manufacturer	Country	Date	Category
5043/04	Alfa Romeo 156 2,0 ETCC	Bergonzoni	I	04.04.19	Super 2000
5051/06	BMW 320si WTCC 06	Ex Killam	USA	07.02.22	Super 2000
5053/06	Alfa Romeo 156 2,0 WTCC 06	FG/T2M	D/F	22.06.18	Super 2000
5057/08	BMW 320si WTCC 07	GENIUS	I	25.05.18	Super 2000
5060/11	Honda Civic Sedan	Ex Killam	USA	29.08.22	TC 2000
5064/14	BMW 320TC WTCC 13	Econet-Team Bt	HU	17.03.22	Super 2000
5065/14	Alfa Romeo 156 2,0 ETCC 14	Large Scale Bodies	I	14.09.14	Super 2000
5066/15 am17 am18	Chevrolet RML CRUZE TC1 2014	MODELCARGO Racing	NL	03.05.15	TC1
5067/15	Citroën Elysée WTCC 14	Large Scale Bodies	I	28.06.15	WTCC
5069/19	BMW M4	RC Time Ltd	BG	23.10.19	DTM
5070/19 am19	Audi RS3 LMS	SRE	AU	24.12.19	Super 2000
5071/20	Alfa Romeo 156 2,0 ETCC	GB Solution	I	03.12.20	Super 2000
5072/21	Alfa Romeo 156 2,0 ETCC	Model Car Studio	I	15.02.21	Super 2000
5073/21AM	Audi RS3 LMS	RC Time Ltd	BG	22.12.21	WTCR
5074/21AM	Audi RS3 LMS	RC Time Ltd	BG	22.12.21	WTCR
5075/22	Alfa Romeo 156 2,0 ETCC	Econet-Team Bt	HU	17.03.22	Super 2000

am = aerodynamic modifications available

Updated 29.08.2022